



VESPA

BRAVO

ZUSATZBLATT ZUR BEDIENUNGS-
ANLEITUNG
CIAO BRAVO SÌ

Entgegen der Bedienungsanleitung Ciao-Bravo-Si, ist Ihr Fahrzeug mit einer elektronischen Zündung ausgerüstet.

Zündung

Durch eine elektronische Vorrichtung mit Hochspannungspule die durch einen spezifischen Schwungrad Generator gespeist wird.

Diese Zündungsgart zeigt verschiedene Vorteile; untere anderen wird hier ein Funke mit einer hohen Spannungspitze, die in einer sehr kurzen Zeitspanne und mit einer kleinen Dauer der selben Entladung erreicht wird, aufgewiesen.

Zündkerze

Bosch W7AC; Champion L86C; Lodge
HN.

Vorzündung: $18^\circ \pm 2^\circ 30'$ v.O.T.


Schaltplan Bravo moped

1.Scheinwerfer,Lampe 12V-15W-2
Lichtschalter mit Hupendruk -
knopf-3.Hupe-4.Zündkerze-5.Elek-
tronic-Zentrale-6.Gleichrichter
für Hupe-7.Regler-8.Schwungrad-
magnetzünder-9.Reglerspeisung-

spulen-10.Pick-Up-11.Zündspei-
sungspulen-12.Schlußleuchte ,
Lampe 12V-4W.

Anweisung-Bi eventuellen Arbeiten an der elek-
trischen Anlage sich besonders vergewissern,da
die Kabeln richtig angeschlossen sind und die
Farbenkennzeichnung,die auf der Elektronik vor-
handen ist,beachten!

Schalschema Bravo moped

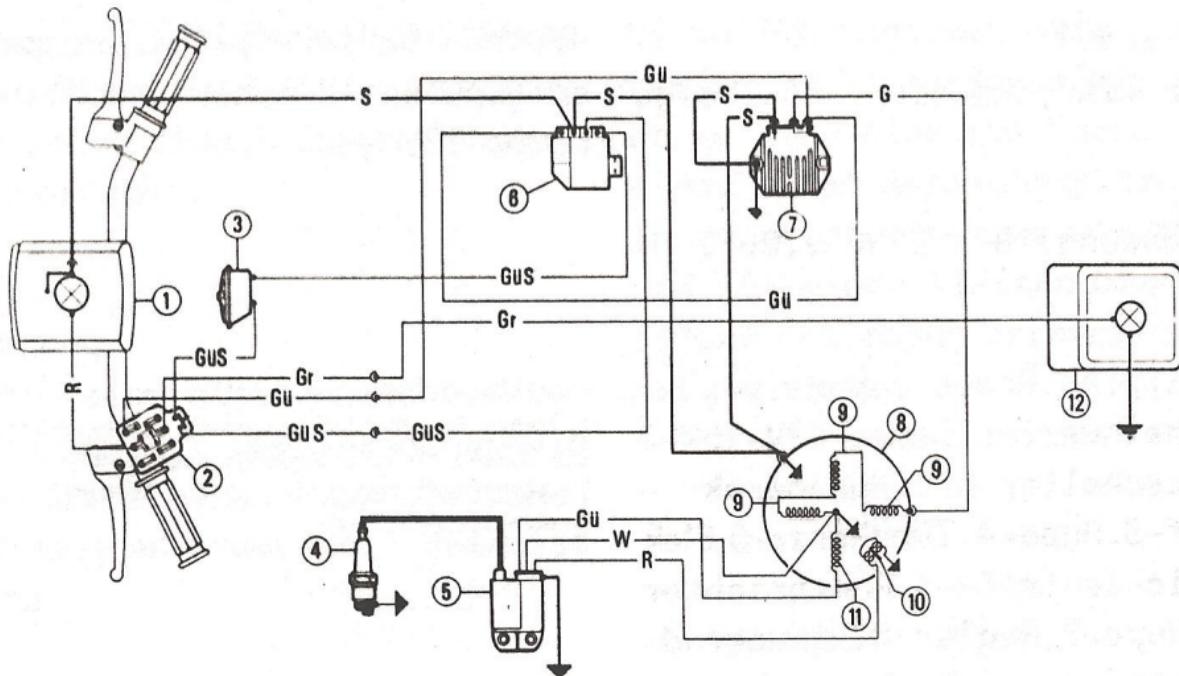

Schaltplan Si moped

1. Scheinwerfer,Lampe 12V-15W-2
Blinkleuchten vorne,Lampen 12V-
10W-3. Lichtschalter-4. Blink-
lichtschalter mit Hupendruckknopf
-5. Hupe-6. Zündkerze - 7. Elek-
tronic-Zentrale-8.Gleichrichter
für Hupe-9.Blinkgeber-10.Regler
-11.Schwungradmagnetzünder-12.
Reglerspeisungspulen-13. Zünd-

speisungspulen-14.Pick-Up -15.
Blinkleuchten hinten,Lampen 12V
-10W-16.Schlüsselleuchte,Lampe 12V
-4W.

Anweisung-Bi eventuellen Arbeiten an der elek-
trischen Anlage sich besonders vergewissern,da
die Kabeln richtig angeschlossen sind und die
Farbenkennzeichnung,die auf der Elektronik vor-
handen ist,beachten!

Schalschema Si moped

